


# NORGIPS

NORGIPS Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Sobieszyńska 4  
00-764 Warszawa  
tel. (+48 22) 36 96 330, fax (+48 22) 36 96 302  
www.norgips.pl

## Okladzina ścienna na profilach CD 60

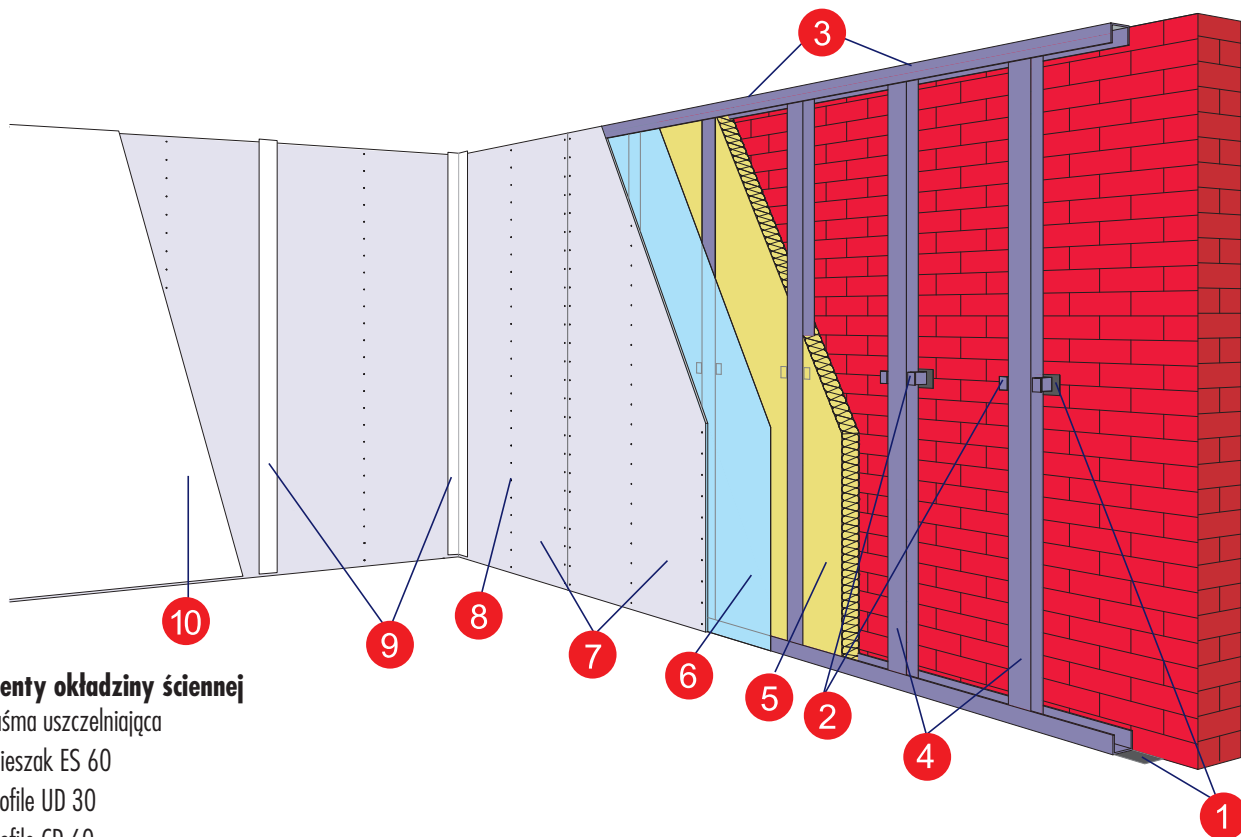


### Elementy okładziny ściennej


1. Taśma uszczelniająca
  2. Wieszak ES 60
  3. Profil UD 30
  4. Profil CD 60
  5. Wełna mineralna
  6. Folia paroizolacyjna\*
  7. Płyty gipsowo-kartonowe Norgips S
  8. Blachowkręty max. co 25cm
  9. Masa z gipsu szpachlowego Norgips Standard + taśma zbrojąca
  10. Dowolne wykończenie powierzchni np: farba emulsyjna, akrylowa, tapeta itp.
- \*dot. wykonania okładziny na ścianie zewnętrznej

Ilość materiałów potrzebnych do wykonania 1m<sup>2</sup>  
okładziny z płyty g-k na konstrukcji z profili CD 60


Materiał	Jednostka	Zużycie na 1m <sup>2</sup>
Profil CD 60	m	1,8
Profil UD 30	m	0,8
Wieszak mocujący ES 60	szt.	1,5
Taśma uszczelniająca 50 mm	m	0,9
Kołki mocujące	szt.	3
Blachowkręty 4,2 x 11	szt.	6
Łącznik wzdłużny 60/27	szt.	0,5
Płyta g-k Norgips S	m <sup>2</sup>	1
Blachowkręty 3,5 x 25	szt.	15
Gips szpachlowy Norgips Standard	kg	0,35
Taśma zbrojąca	m	1,3



Profil CD 60



Profil UD 30



Wieszak ES 60

